



Double Émetteur Bluetooth®

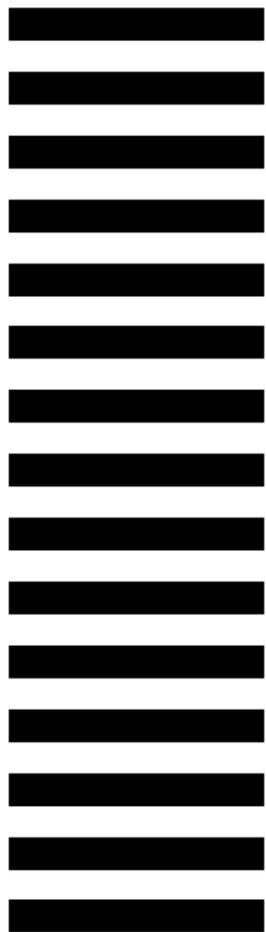

**Yours**  
by *audiophony*®

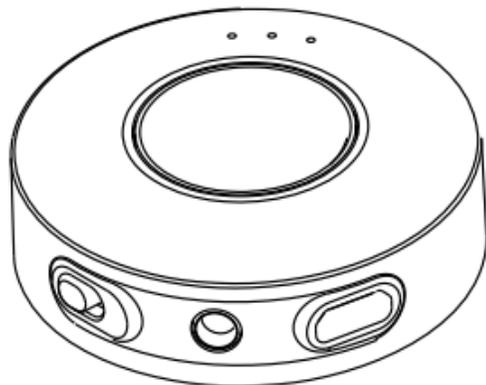

BT2xE

WIRELESS


**GUIDE DE L'UTILISATEUR**

10413 - Version 1 - 12-2015

## 1 - Vue d'ensemble


Le BT2xE est un double émetteur audio Bluetooth, compact, léger et très simple d'utilisation. Il vous permettra en fixe, alimenté via son port USB ou en mobile, grâce à sa batterie intégrée, de connecter et de diffuser la même source audio sur deux appareils équipés d'un récepteur Bluetooth. Le décodeur « aptX-LL » dernière génération offre un traitement en émission avec une latence quasi nulle pour une synchronisation parfaite en utilisation audio/vidéo. Son format compact et son support magnétique lui permettent une intégration discrète et une manipulation simplifiée. Livré d'origine avec son câble USB et ses adaptateurs audio, il pourra se connecter et s'intégrer à toutes sortes d'équipements.

Exemple pour la sonorisation : idéal pour envoyer un signal audio sur deux enceintes amplifiées et équipées de récepteur Bluetooth.

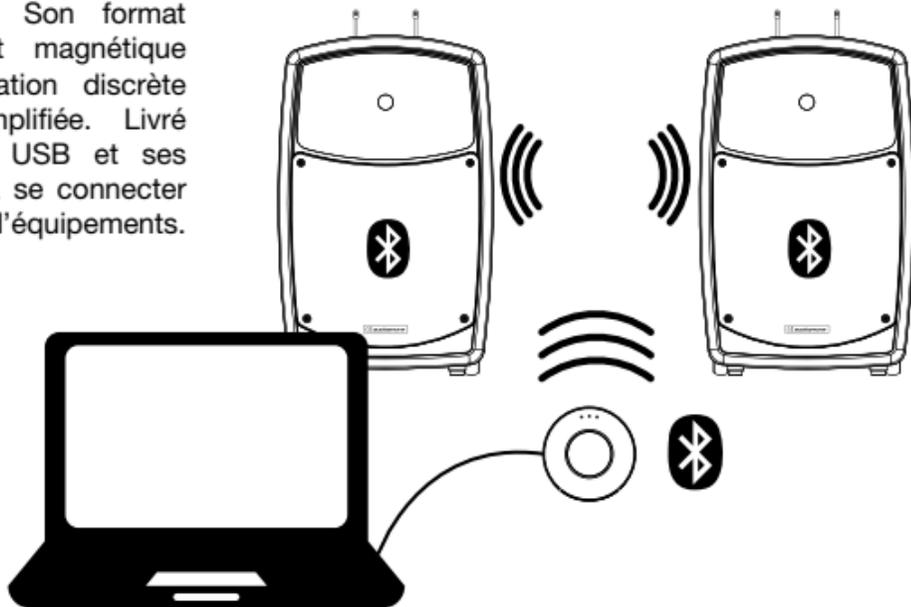


## 2 - Description

- 1 - LEDs indicatrices
- 2 - Commutateur DC / Batterie
- 3 - Fiche audio Jack 3.5 mm (Marche / Arrêt)
- 4 - Base magnétique
- 5 - Bouton multifonction
- 6 - Fiche micro USB (Charge)

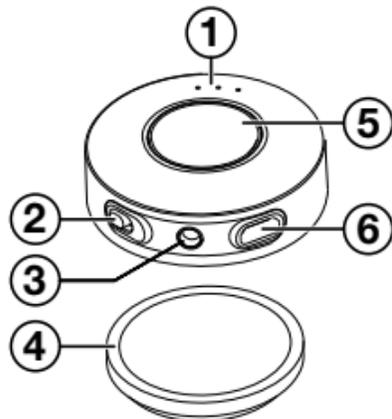

## 3 - Contenu de l'emballage



- 1 - L'émetteur BT2xE
- 2 - La base magnétique
- 3 - Un cordon audio mini Jack 3,5 mm mâle / mini Jack 3,5 mm mâle
- 4 - Un cordon audio mini Jack 3,5 mm femelle / RCA
- 5 - Un cordon USB d'alimentation pour la charge de la batterie
- 6 - Le guide de démarrage rapide
- 7 - Le manuel d'emploi

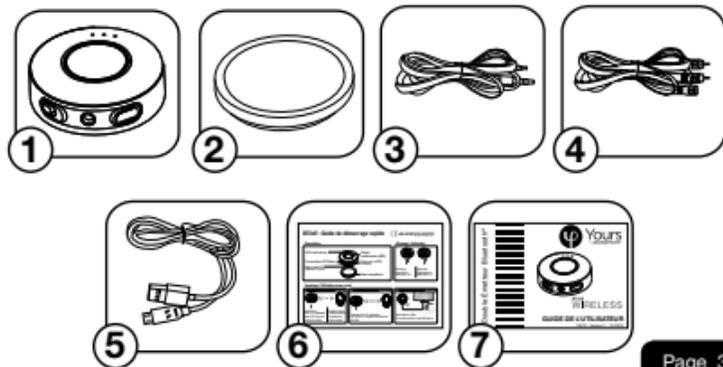

#### 4 - Utilisation des modes «Battery / DC»

Le BT2xE peut s'utiliser de deux façons différentes.


- 1 - Sur sa batterie interne lorsque vous l'utilisez avec un téléphone portable par exemple.
- 2 - Connecté à une alimentation externe si il est relié à une source filaire fixe.

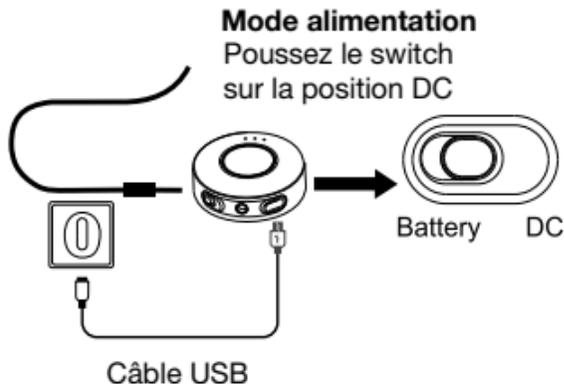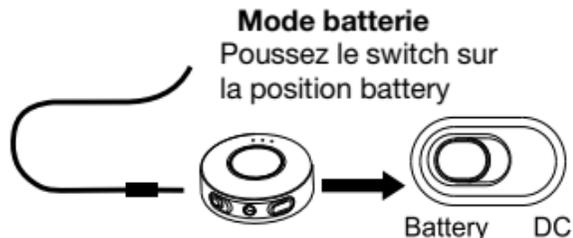

**Note :** Les ports USB de certaines télévision et ordinateurs portables sont instables.  
Nous vous conseillons d'utiliser un chargeur secteur lors de l'utilisation en mode DC.


## 4 - Utilisation

### 4.1 - Mise sous et hors tension

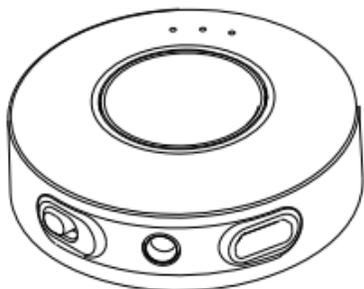

**Mise sous tension**

Branchez le câble audio Jack 3.5

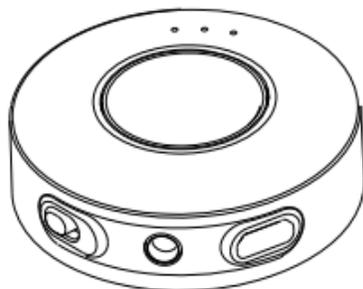


**Mise hors tension**

Débranchez le câble audio Jack 3.5

**Note :** A la mise sous tension le BT2xE passe automatiquement en mode appairage si aucune connection existante n'a été détectée.

## 4.2 - Appairage et connexion

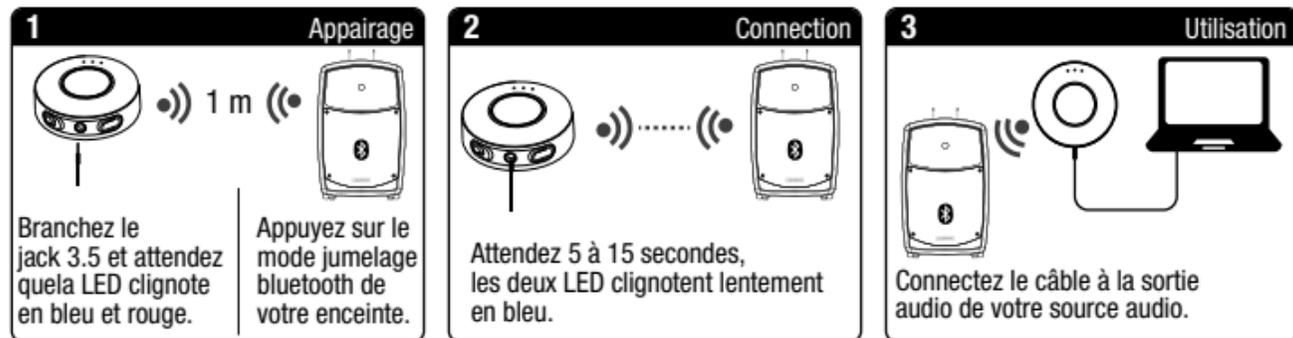

**Etape 1 :** Mettez le BT2xE en mode appairage en branchant le câble audio jack 3,5 mm.


**Etape 2 :** Mettez votre récepteur Bluetooth® en mode appairage.

**Etape 3 :** Maintenez les deux appareils à moins d'un mètre l'un de l'autre et attendez qu'ils se connectent.

**Etape 4 :** Raccordez le BT2xE à une source audio tel qu'un téléphone portable, un ordinateur ...etc.

**Reconnexion :** Assurez vous que votre source audio est sous tension. Branchez le câble jack 3,5 mm au BT2xE et attendez 2 à 15 secondes.

## 4.2 - Appairage et connexion à deux appareils

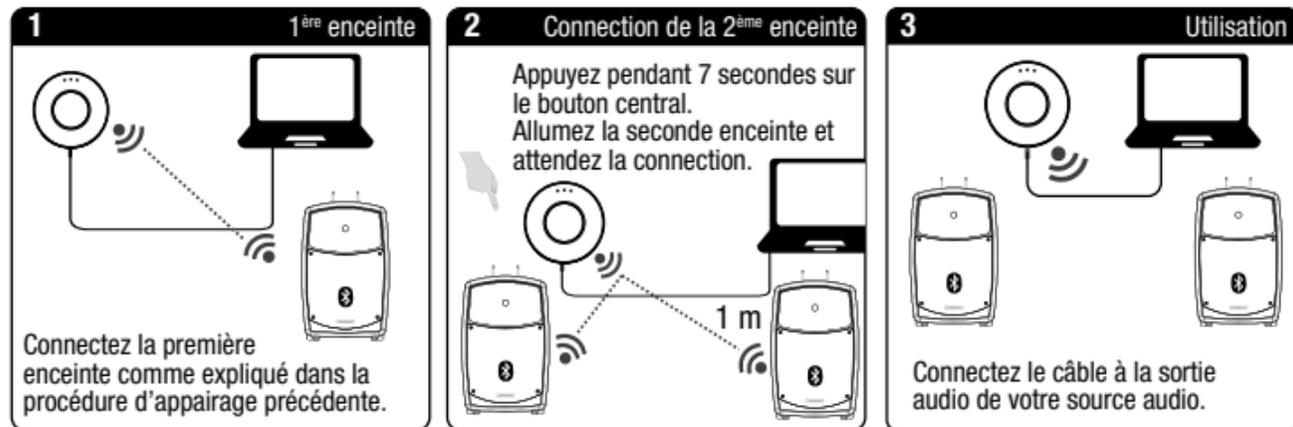

**Etape 1 :** Connectez votre premier appareil comme décrit au paragraphe 4.1.

**Etape 2 :** Maintenez enfoncé le bouton multifonctions pendant 7 secondes, le BT2xE passe à nouveau en mode appairage .

**Etape 3 :** Mettez votre deuxième récepteur Bluetooth® en mode appairage et attendez qu'il se connecte.


**Note :** Lorsque le BT2xE est connecté à deux appareils, il ne peut fonctionner qu'en mode SBC.

## 5 - Charge de la batterie

Lorsque la LED clignote en rouge, vous devez recharger la batterie. Une charge complète prend environ 3 heures. Passez en mode Battery avant de recharger. La LED est allumée en rouge durant la charge puis s'éteint lorsque la charge est complète.



### Équipement requis :

Utilisez le câble USB/Micro USB fourni pour relier le BT2xE à un chargeur mural, un chargeur de voyage, un chargeur de voiture ...etc délivrant une tension de 5V/500mA-1A ou un port USB d'ordinateur. La plupart des chargeurs de téléphone portable sont aussi compatibles.

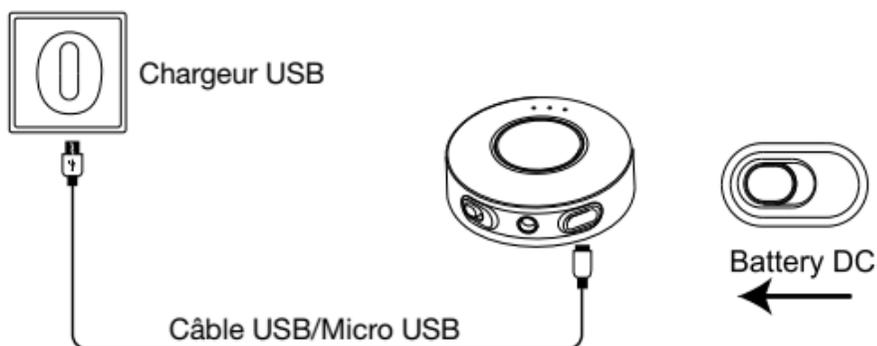

## 6 - Remise à zéro

Si vous constatez des dysfonctionnements vous pouvez être amené à réinitialiser votre BT2xE. Après la remise à zéro, toutes les informations d'appairage seront perdues.

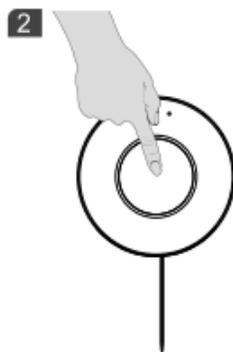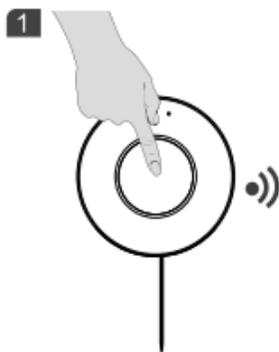

**Etape 1 :** Mettez le BT2xE en mode appairage en le mettant sous tension (assurez vous qu'aucun récepteur Bluetooth® n'est sous tension).

**Etape 2 :** Double cliquez sur le bouton multifonctions. La LED rouge et la LED bleue s'allument toutes les deux pendant 1 seconde.

**Etape 3 :** Redémarrez le BT2xE.

## 7 - Indication des LEDs

Etat	Indication
Mise sous tension	LED bleue pendant 1 seconde
Mise hors tension	LED rouge pendant 1 seconde
Mode appairage	LEDs bleue et rouge en alternance
Appairage réussi	LED bleue pendant 3 secondes
Connecté avec le codec SBC	LED bleue clignote toutes les 5 secondes
Connecté avec le codec aptX	LED bleue clignote 2 fois toutes les 5 secondes
Connecté avec le codec aptX-LL	LED bleue clignote 3 fois toutes les 5 secondes
Connecté avec le codec FastStream	LED bleue clignote 4 fois toutes les 5 secondes
Déconnecté	LED bleue clignote toutes les 10 secondes
Remise à zéro	LEDs bleue et rouge pendant 1 seconde
Batterie faible	LED rouge clignote 2 fois par seconde

## 8 - Caractéristiques techniques

- Bluetooth® 3.0
- Profil Bluetooth® : A2DP
- Codecs audio : aptX-LL, aptX, SBS, FastStream
- Plage de fonctionnement : Class 2, 10 mètre
- Permet l'appairage de 2 appareils simultanément
- Autonomie en fonctionnement : Jusqu'à 8 heures
- Autonomie en veille : Jusqu'à 120 heures
- Batterie : Rechargeable, Li-Po, 250mAh
- Poids : Boîtier : 23g / Base : 7g
- Dimensions : 48 x 48 x 15 mm

**Note :** Les autonomies données ci-dessus peuvent varier en fonction des appareils Bluetooth® connectés, des réglages effectués et des environnements de fonctionnement.



Le logo et la marque Bluetooth® sont déposés par The Bluetooth SIG, inc.



### Protection de l'environnement

L'environnement est une cause que défend Audiophony®, nous commercialisons des produits conformes aux normes RoHS.

Votre produit est composé de matériaux qui doivent être recyclés, ne le jetez pas à la poubelle.

Apportez le dans un centre de collecte des Déchets Électriques Et Électroniques.



### Niveaux sonores

Les systèmes de sonorisation sont capables de délivrer un niveau sonore (SPL) nuisible à la santé humaine. Les niveaux de pression sonore apparemment non critiques peuvent endommager l'audition si la personne y est exposée sur une longue période.

Ne pas stationner à proximité immédiate des enceintes acoustiques en fonctionnement.

Ce produit est conforme aux directives Européennes **99/5/EC - 2004/108/EC** et aux normes :

**LVD** : EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

**EMC** : EN301489-17:V2.1.1:2009 + EN301489-1:V1.8.1:2008

**RADIO** : EN300328:V1.7.1:2006

**EMF** : EN62479:2010



La société AUDIOPHONY® apporte le plus grand soin à la fabrication de ses produits pour vous garantir la meilleure qualité. Des modifications peuvent donc être effectuées sans notification préalable. C'est pourquoi les caractéristiques techniques et la configuration physique des produits peuvent différer des spécifications et illustrations présentées dans ce manuel.

Pour bénéficier des dernières informations et mises à jour sur les produits AUDIOPHONY® connectez-vous sur [www.audiophony.com](http://www.audiophony.com)

AUDIOPHONY® est une marque déposée par **HITMUSIC SA** - P.A Cahors Sud - En teste - 46230 FONTANES - FRANCE