


# SLine112Sub

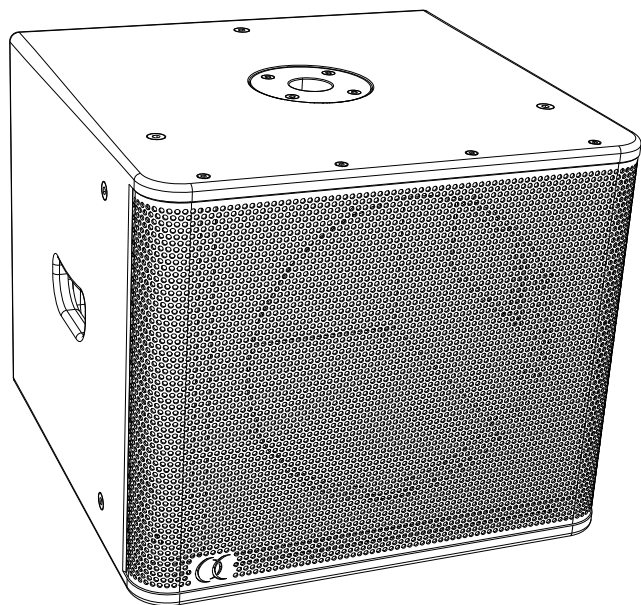


1x12" 8 Ohm passieve installatie subwoofer

*Fijn bewerkt houtwerk en een sobere, trendy afwerking.  
Diepe, dynamische bas in een compact pakket.  
Ideaal als back-up voor Sline luidsprekers, van  
achtergrondmuziek tot meer geavanceerde  
geluidssystemen.*

Sline112SubB zwarte versie H11735  
Sline112SubW witte versie H11736

|                             |                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vermogen</b>             | 350 W RMS - 700 W Max / 8 Ohm                                                                                                 |
| <b>Onderdelen</b>           | 1 12" luidspreker(VC 3 ")                                                                                                     |
| <b>SPL max.</b>             | 127 dB max.                                                                                                                   |
| <b>Gevoeligheid (1W/1m)</b> | 96 dB                                                                                                                         |
| <b>Frequentierespons</b>    | 40 - 300 Hz (-3dB)                                                                                                            |
| <b>Bouw</b>                 | MDF houten afwerking en metalen rooster met akoestisch schuim, 2 handgrepen, 36mm basis voor koppelbalk. 12 M10 inzetstukken. |
| <b>Verbindingen</b>         | Euroblock en Speakon IN- en OUT-connectors (1+/1-)                                                                            |
| <b>Afmetingen</b>           | 375 x 445 x 445 mm                                                                                                            |
| <b>Nettogewicht</b>         | 23 kg                                                                                                                         |


## Afmetingen

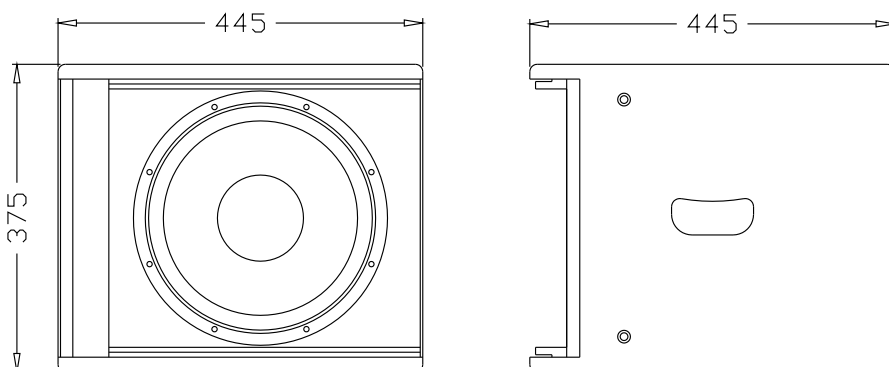


## Bedrading

De subwoofer heeft twee soorten parallel geschakelde aansluitingen, Speakon of Eurobloc, zoals hiernaast afgebeeld.

Houd rekening met de minimale impedantie en het minimale vermogen bij het kiezen van je versterking. Gebruik kabels met een minimale doorsnede van 1,5 mm<sup>2</sup>.

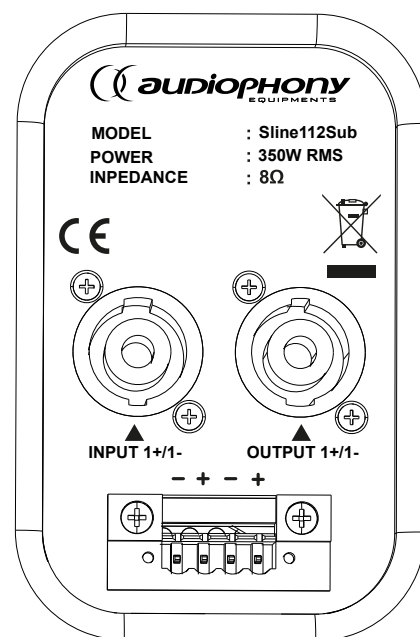

## Frequentierespons

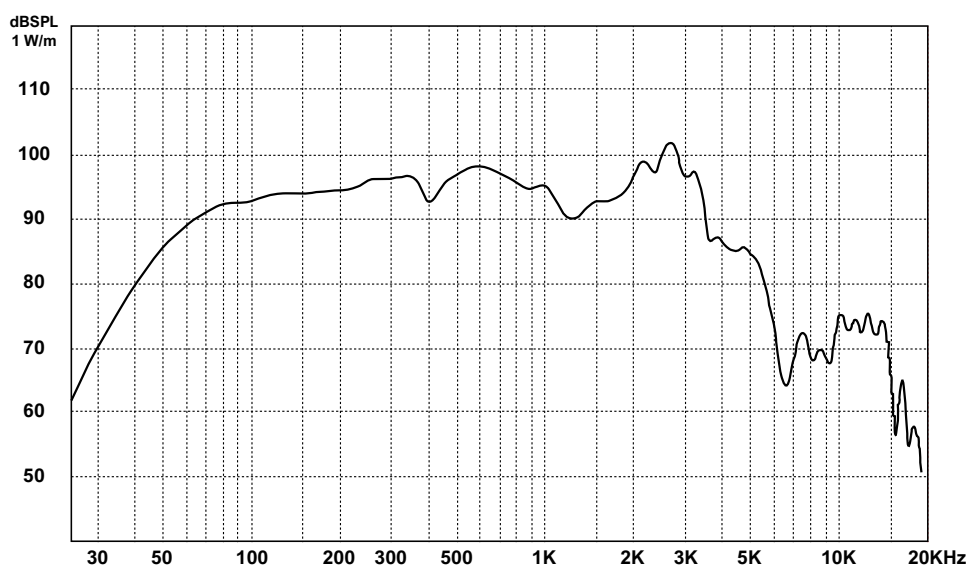

Omdat AUDIOPHONY® de uiterste zorg besteedt aan haar producten om ervoor te zorgen dat u alleen de best mogelijke kwaliteit krijgt, zijn onze producten onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Daarom kunnen technische specificaties en de fysieke configuratie van het product afwijken van de illustraties.

Zorg ervoor dat je het laatste nieuws en updates over de AUDIOPHONY®-producten krijgt op [www.audiophony-pa.com](http://www.audiophony-pa.com)

AUDIOPHONY® is een handelsmerk van HITMUSIC S.A.S - 595 Rue de la Pièce Grande - 46230 FONTANES - FRANKRIJK