


JAVA315

Altavoz para instalación en entornos severos para amplificadores de 100 V y 16 ohmios. Incluye soporte para montaje mural.


JAVA315b negro – Código H10921

JAVA315w blanco – Código H10922

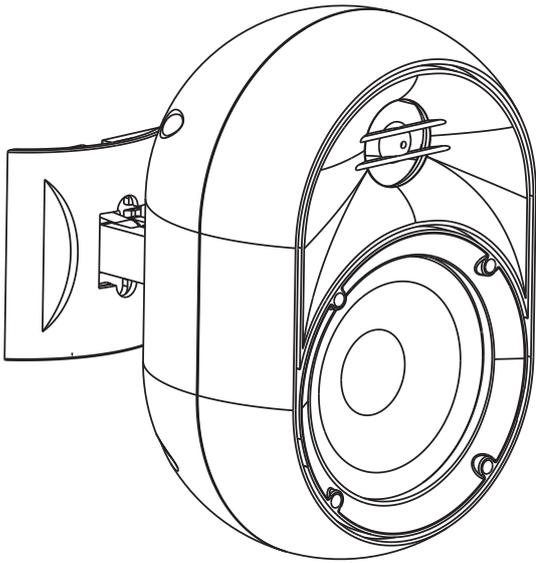

Salidas de potencia	7,5/15 W
Tensión	100 V 16 Ohmios
Componentes	3" + 1"
Sensibilidad (1 W/1 m)	90 dB, +/- 3 dB
Respuesta de frecuencia	90 - 20000 Hz
Material	Carcasa de plástico y rejilla de aluminio
Soportes	soporte para montaje mural
Conectores	Cable impermeable con prensaestopa IP55
Selector de potencia giratorio	15 W 16 Ω //7,5/15 W 100 V
Medidas	112 x 158 x 160 (A) mm
Peso	0,9 Kg

Cableado

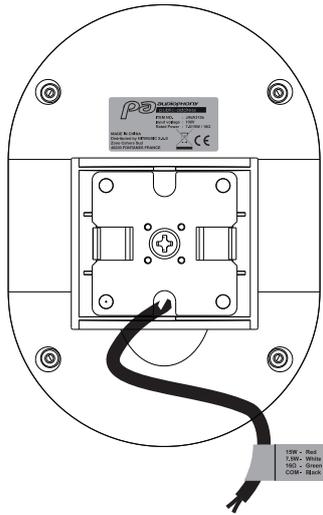




CAUTION

Voltaje peligroso
Los altavoces deben conectarse al amplificador en último lugar.
Encienda el amplificador cuando la instalación haya terminado y se haya revisado minuciosamente.



Conecte los dos cables en su amplificador y seleccione la potencia deseada.

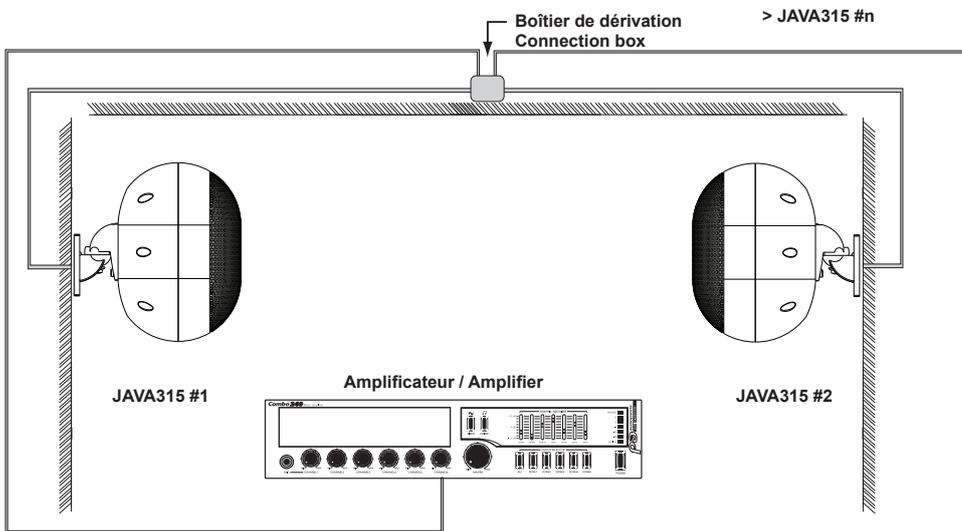



CAUTION

Precaución:
La suma de todos los altavoces conectados no debe exceder la potencia máxima del amplificador

Medidas

