


SLine112Sub

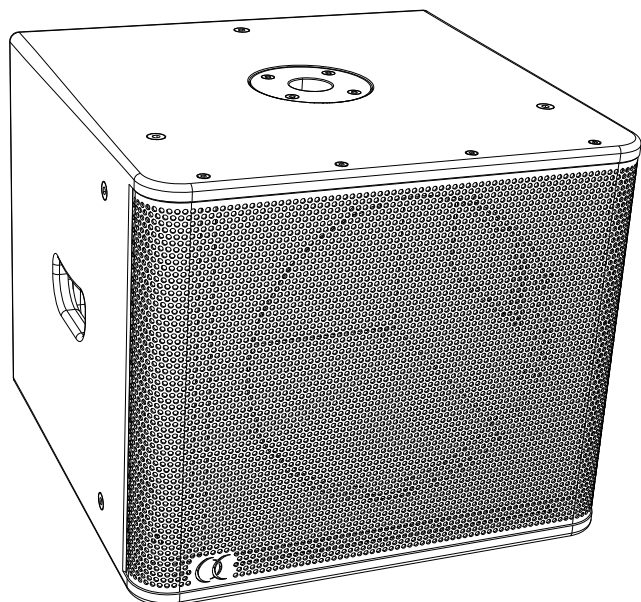


1x12" 8 Ohms subwoofer pasivo de instalación

*Carpintería finamente trabajada y un acabado sobrio y actual.
Graves profundos y dinámicos en un paquete compacto.
Ideal para respaldar altavoces Sline, desde música de fondo hasta sistemas de sonido más avanzados.*

Sline112SubB versión negra H11735
Sline112SubW versión blanca H11736

Potencia nominal	350 W RMS - 700 W máx. / 8 ohmios
Componentes	1 altavoz de 12"(VC 3 ")
SPL máx.	127 dB máx.
Sensibilidad (1W/1m)	96 dB
Respuesta en frecuencia	40 - 300 Hz (-3 dB)
Construcción	Acabado en madera MDF y rejilla metálica con espuma acústica, 2 asas, base de 36 mm para barra de acoplamiento. 12 insertos M10.
Conexiones	Conectores Euroblock y Speakon IN y OUT (1+/1-)
Dimensiones	375 x 445 x 445 mm
Peso neto	23 Kg


Dimensiones

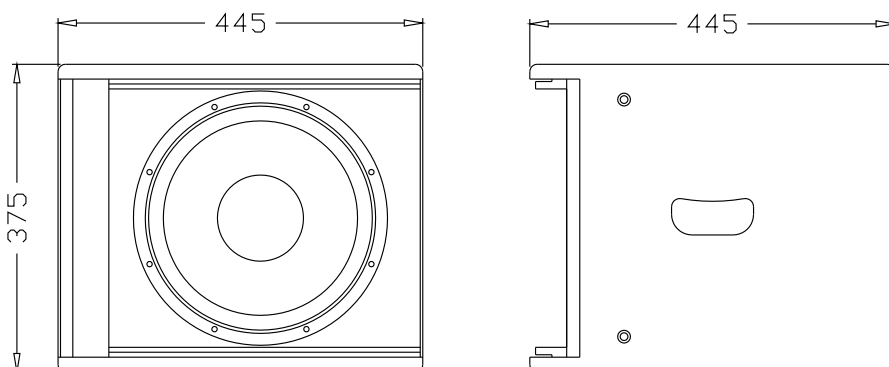


Cableado

El subwoofer dispone de dos tipos de conexión conectados en paralelo, Speakon o Eurobloc, como se muestra al lado.

Tenga en cuenta la impedancia y potencia mínimas al elegir su amplificación. Utilice cables con una sección mínima de 1,5 mm².

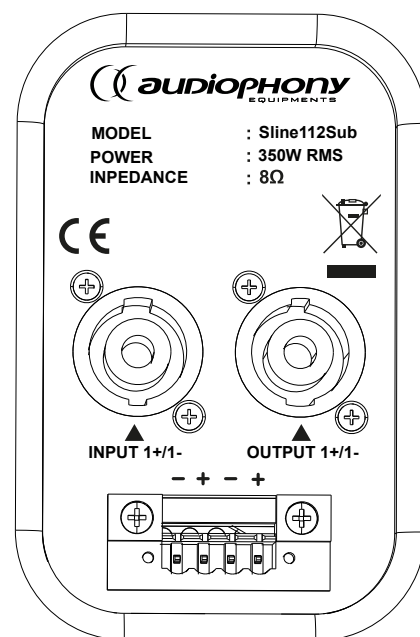

Respuesta en frecuencia

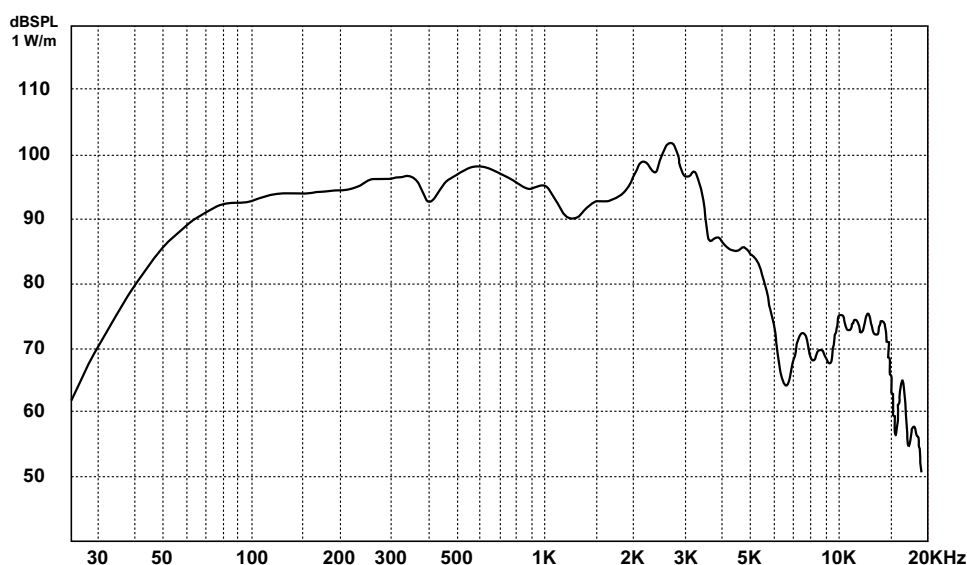

Debido a que AUDIOPHONY® pone el máximo cuidado en sus productos para asegurarse de que sólo obtiene la mejor calidad posible, nuestros productos están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Es por eso que las especificaciones técnicas y la configuración física de los productos pueden diferir de las ilustraciones.

Asegúrate de recibir las últimas noticias y actualizaciones sobre los productos AUDIOPHONY® en www.audiophony-pa.com
 AUDIOPHONY® es una marca registrada de HITMUSIC S.A.S - 595 Rue de la pièce Grande - 46230 FONTANES - FRANCE